



※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。

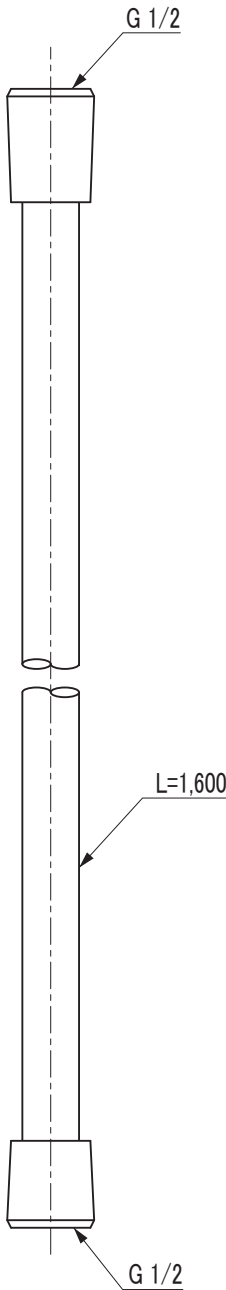

用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水圧	0.40MPa(器具1次側、静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1～40℃
最高給湯温度		50℃以下 ※安全のため45℃以下でご使用ください。
特記事項		(1)安全にご使用いただくために、必ず同じメーカーのシャワーフックをご使用ください。 (2)2次側を止水する機能があるハンドシャワーヘッドはセットできません。 (3)カラー商品は塗装仕上げのため、落下やシャワーフックとの着脱の衝撃などで痕がついたり、剥がれたりするおそれがあります。

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 イシフレックスB シャワーホース( L=1600)
製図 恋塚	検図 井田	日付 24.07.02	尺度 1 : 2	
備考				品番 HG28276T
				図番 HG28276T