


※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。

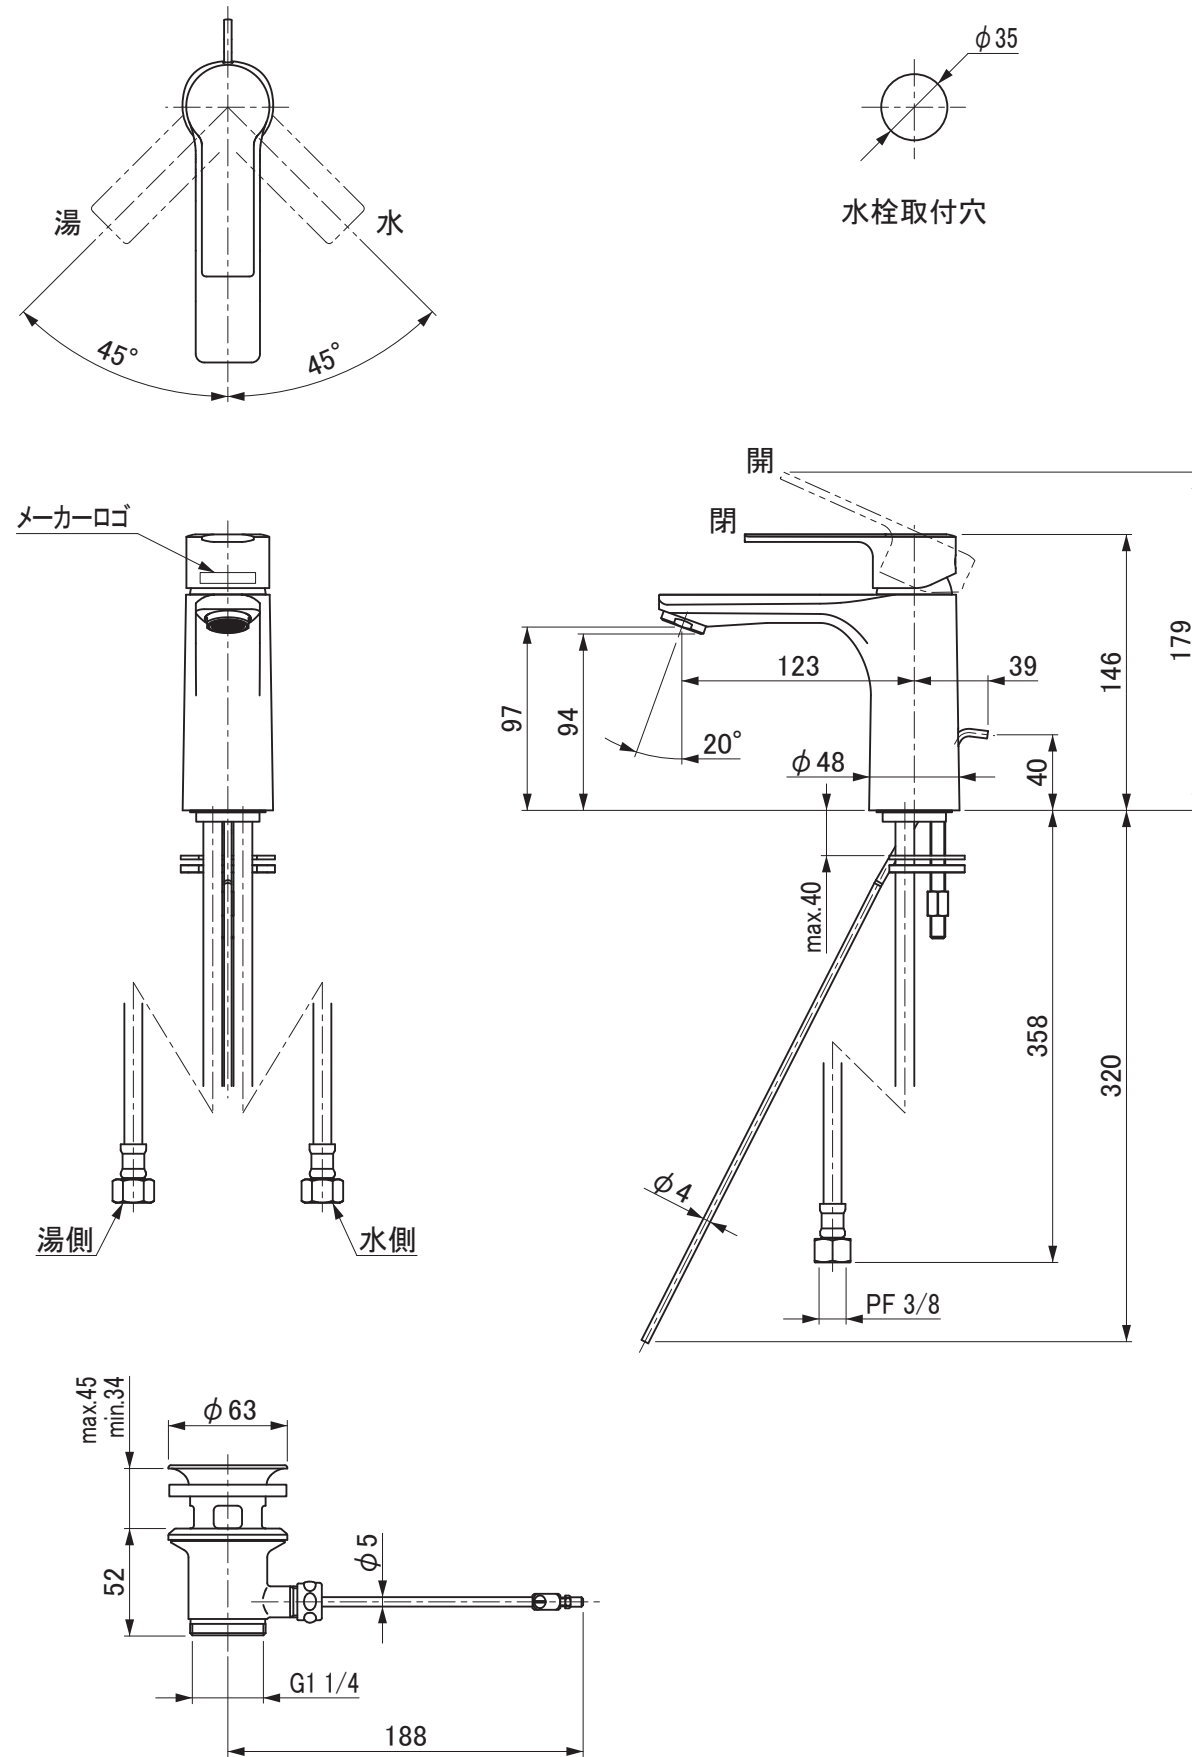

※国産洗面器とのセットの場合は国産の排水ヘッド部を別途準備してください。

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水压	0.1MPa(流動圧)
	最高水压	0.5MPa(流動圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	80℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 水压は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水压より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差±20mm。	

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 マスト 湯水混合水栓
製図 恋塚	検図 井田	日付 24.09.26	尺度 1 : 4	
備考 (社)日本水道協会認証品				品番 FM3131
				図番 FM3131