




※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。

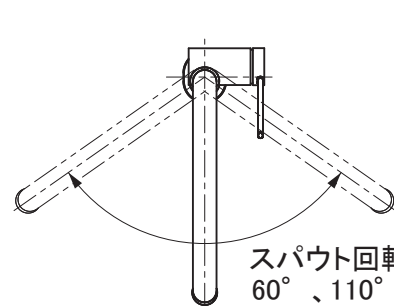

スパウト回転角度:
60°、110°、150°、360°で設定可能



水栓取付穴

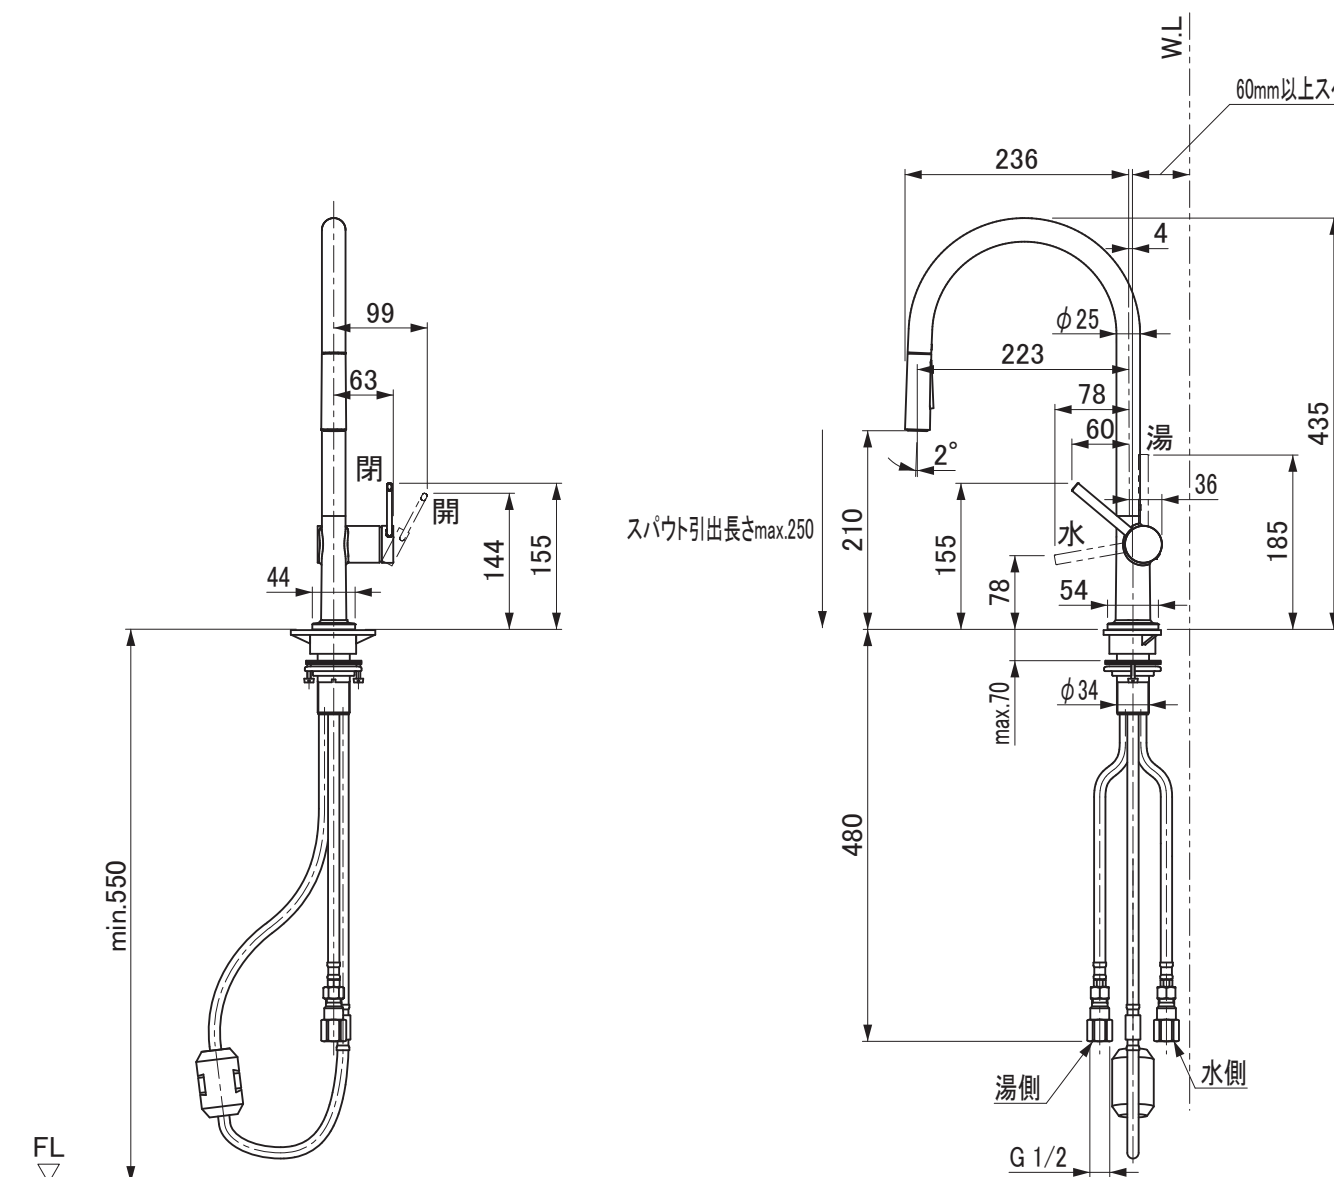

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.20MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃以下 ※安全のため給湯温度は60℃以下でご使用ください。	
特記事項	(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定ください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差: ±20mm (4) 吐水方法: スプレー、整流(止水時に整流吐水に自動復帰) (5) 水受けトレイ(別売)が必要です。 (6) 塗装品は、硬いものをぶつけたり擦ったりすると剥がれることがあるため、使用時にはご注意ください。	

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 TALIS M54 キッチン用湯水混合水栓 (スパウト引出しタイプ)
製図 福田	検図 井田	日付 24.05.30	尺度 1 : 8	品番 HG72800R
備考 (社)日本水道協会認証品、 G1/2接続アダプターに逆止弁付				図番 HG72800R