


事前施工情報① CD管の固定について

※ホースとセンサーコードを壁裏に通すために、壁仕上げ前にCD管を固定してください。
 ※CD管・サドル・タッピンねじをセットした商品をTOTO(品番:TN132)で品揃えています。
 ※壁裏空間90mm以上を確保してください。

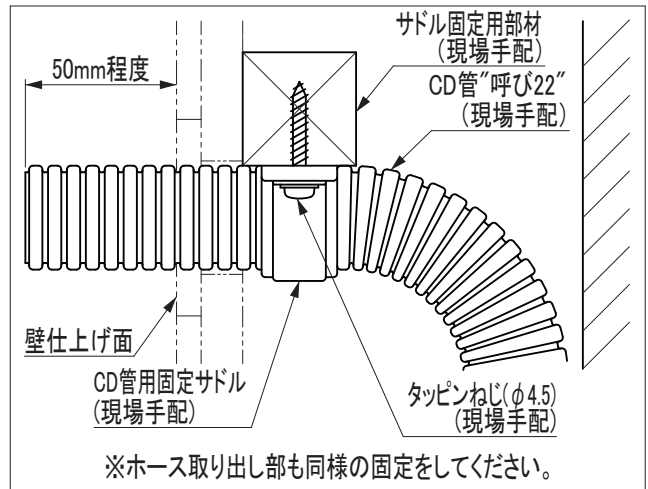

※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。

事前施工情報② 壁穴開けについて

※壁仕上げ材により穴開け方法が異なります。下記要領で穴開けをしてください。
 ※補強のため必ず12mm以上の合板を使用してください。

	タイル仕上げの場合	クロス・ケイカル板等の場合
スパウト固定部取付方法		
ホース取出部取付方法		

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 壁付自動水栓 スパウト部
製図 恋塚	検図 井田	日付 24.07.02	尺度 1 : 4	品番 CET1011
備考 (社)日本水道協会認証品				図番 CET1011

インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。
 自動水栓は屋内用です、屋外では使用できません。
 当社の販売している機能部(CET90**型)とのみセット可能です。