


※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。

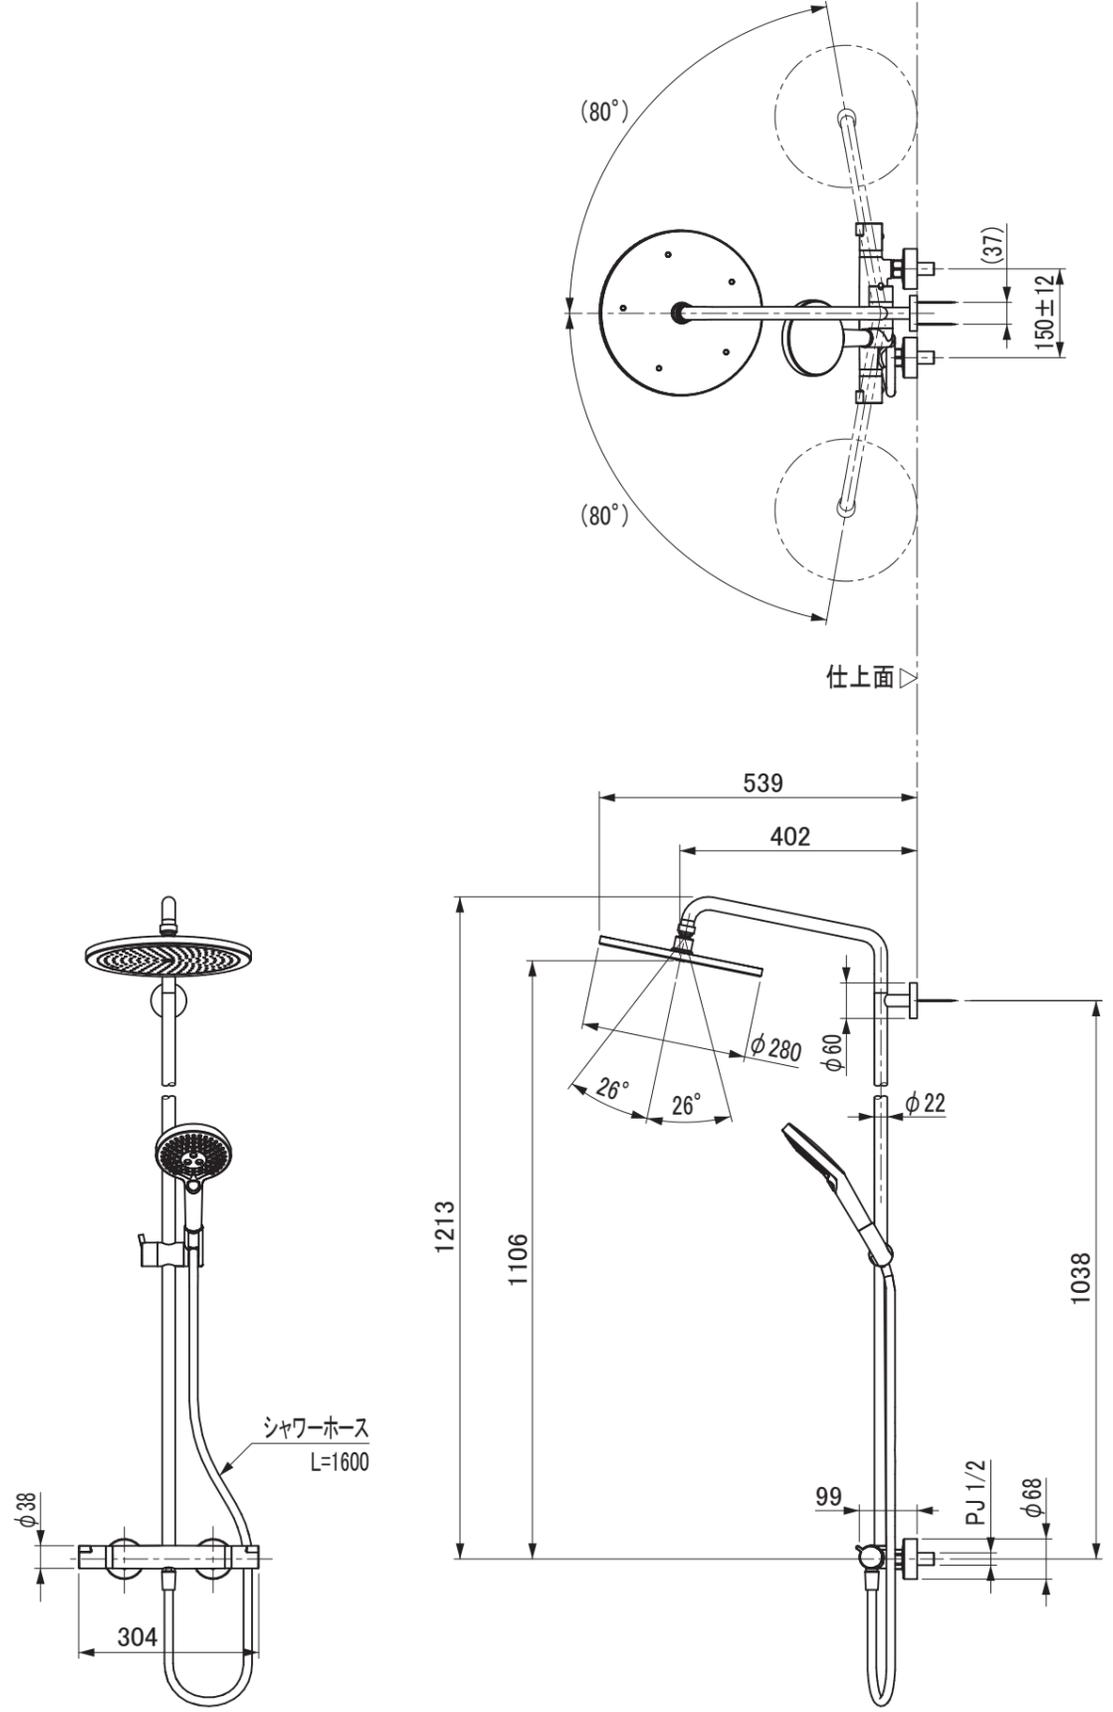

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(静水圧)
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (4) 逆流防止機能付き (5) 止水後しばらくの間シャワーから水滴が落ち続けることがありますがシャワーヘッド内の残水がなくなれば止まります。 (6) 図面上のオーバーヘッドシャワー旋回角度は製品が仕上げ面に接触する際の角度です。(旋回ストッパー機能はついていません) (7) 塗装品は、硬いものをぶついたり擦ったりすると剥がれることがあるため、使用時にはご注意ください。	

セラレーディング株式会社		単位 mm	名称 CROMA SELECT 280(シャワーパイプ) サーモ式シャワバス用湯水混合水栓
製図 福田	検図 井田	日付 24.09.24	尺度 1 : 12
備考 (社)日本水道協会認証品			品番 HG26890R
			図番 HG26890R