
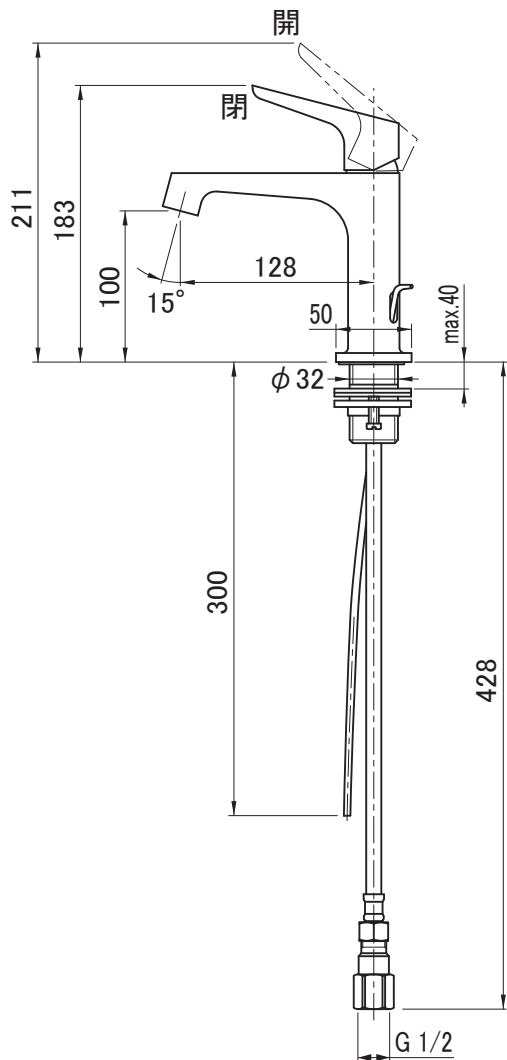
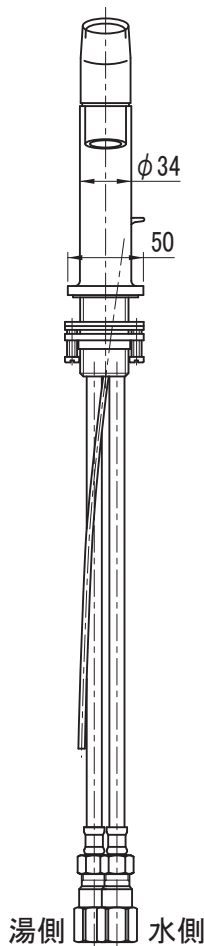


※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。

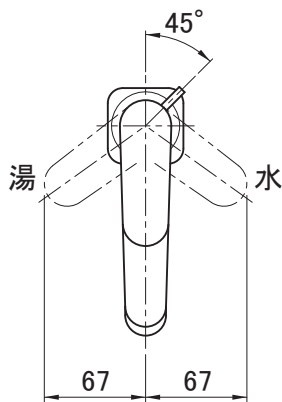

用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		60℃以下 ※安全のため給湯温度は60℃以下でご使用ください。
特記事項		(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定ください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差：±20mm (4) 流量上限：約5L/min(定量節水仕様) (5) 吐水方法：泡沫

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 アクサーチッテリオM 湯水混合水栓
製図 恋塚	検図 井田	日付 24.07.02	尺度 1 : 5	品番 HG34010Y
備考 (社)日本水道協会認証品、G 1/2接続アダプターに逆止弁付				図番 HG34010Y