
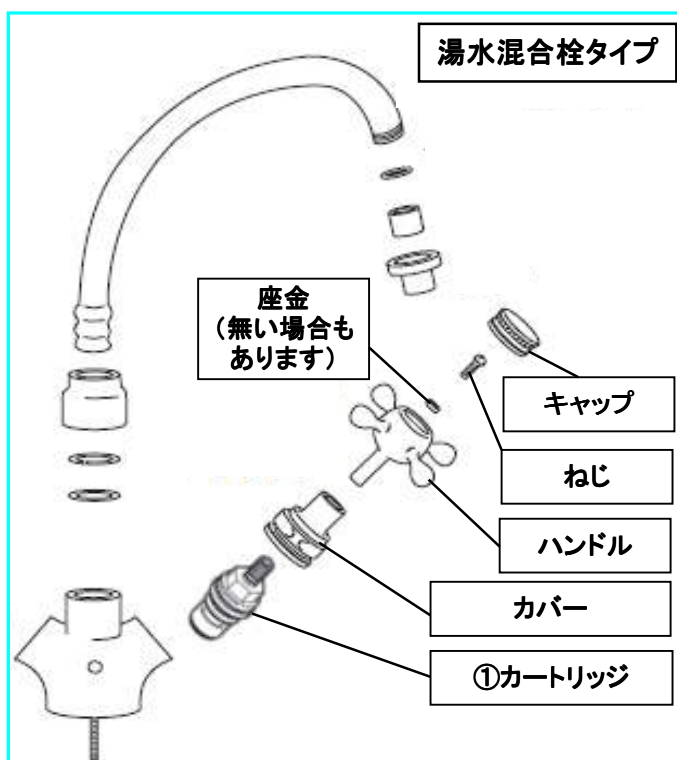


オリウス水栓用カートリッジ取替説明書 (品番 HR92010 対象製品：HR1231系, HR2208系, HR2260系他)

この度は、セラトレーディング製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書に沿って正しく取り付けして下さい。誤った取り付け方をしますと正しく作動しなかったり、
障害または物的損害が発生する可能性がありますので、ご注意願います。

1. 止水栓または元栓を締めて、誤って水が出ないようにして下さい。
2. ハンドル上面のキャップを緩めて、取外して下さい。
3. ハンドル内部のねじを緩めて、ハンドルを取外して下さい。
4. カバーを緩めて、取外して下さい。
5. ①カートリッジをスパナ等で緩めて外し、本体内部を清掃して下さい。
6. 新カートリッジを取付け、逆の手順で組み立てて下さい。
7. 止水栓または元栓を徐々に緩め、水栓から吐水させて正常に作動すること、周囲から漏水の無い事をご確認ください。また、流量をお好みの量に調整して下さい。

※漏水がある場合はメンテナンス手配が必要ですので、すみやかに弊社へご連絡下さい。
(修理・メンテナンス専用ダイヤル03-3402-7145)

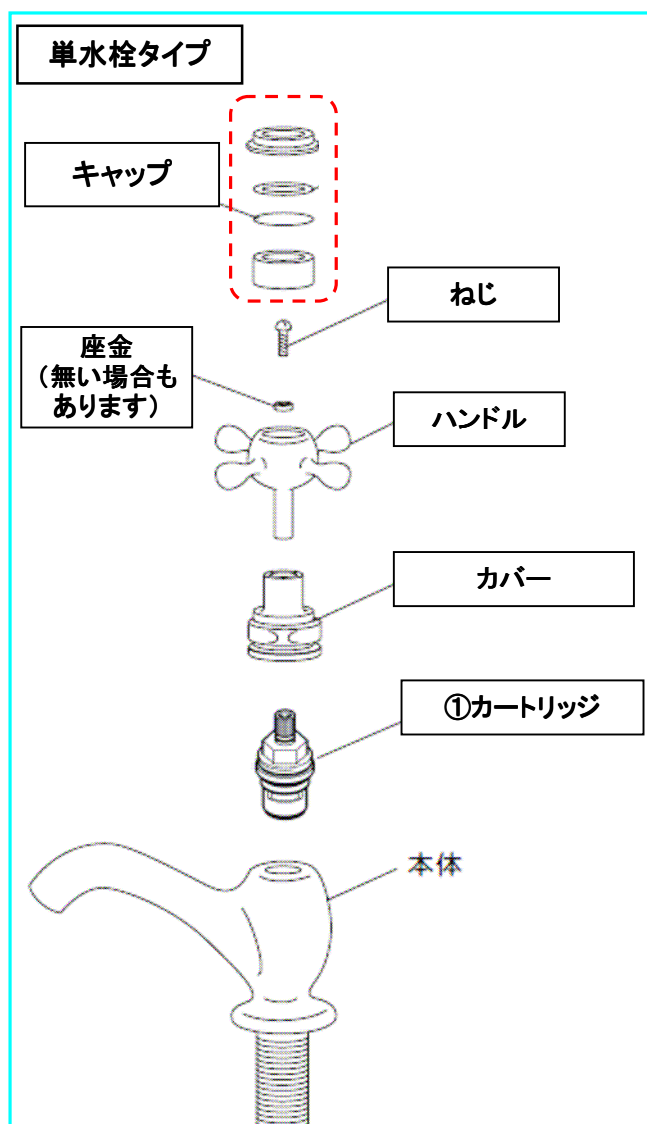

※湯水混合栓タイプは、湯側も水側と同様に
取替えて下さい。

P1037

※当取扱説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承下さい。

セラトレーディング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3
TEL : 03-3796-6151 (代)