


完成図


KW506120

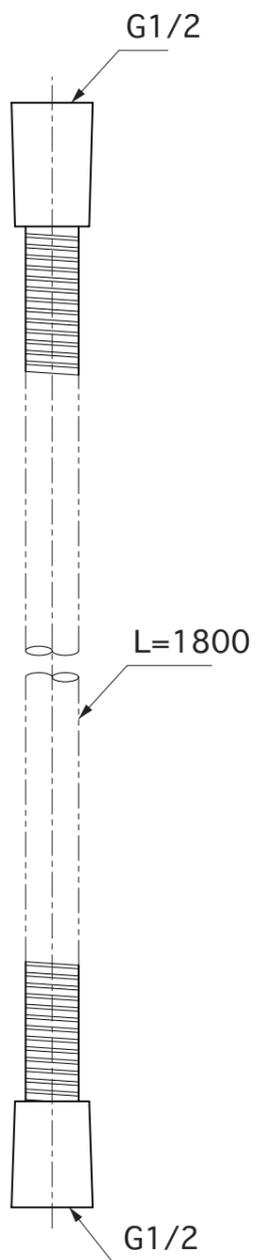

取付方法

1 シャワーヘッドへの取付

シャワーヘッド

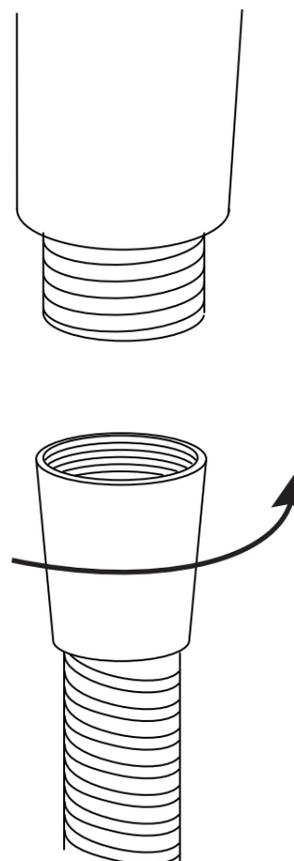


1. シャワーヘッドの絵が描かれたシールが貼っている
キャップが付いた側のホースナットにシャワーヘッドを
手締めにて接続してください。

※ホースナットの中にパッキンが入っていることを確認
してください。

2 水栓・取出し金具への接続

水栓・取出し金具

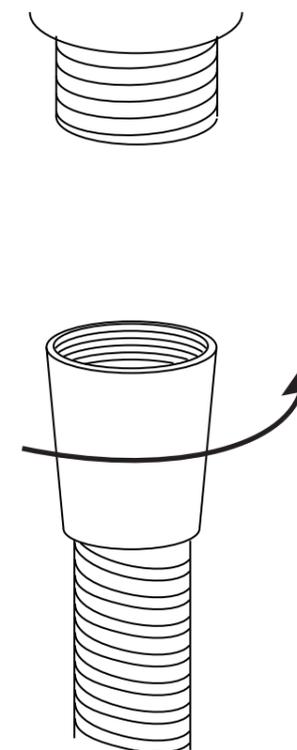

1. 反対側のホースナットを水栓あるいはシャワー取出し金具
に手締めにて接続してください。

※ホースナットの中にパッキンが入っていることを確認
してください。

※当取扱説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承ください。

セラトレーディング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 TEL : 03-3796-6151(代)
ホームページ www.cera.co.jp

2118 2012.02