


※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。

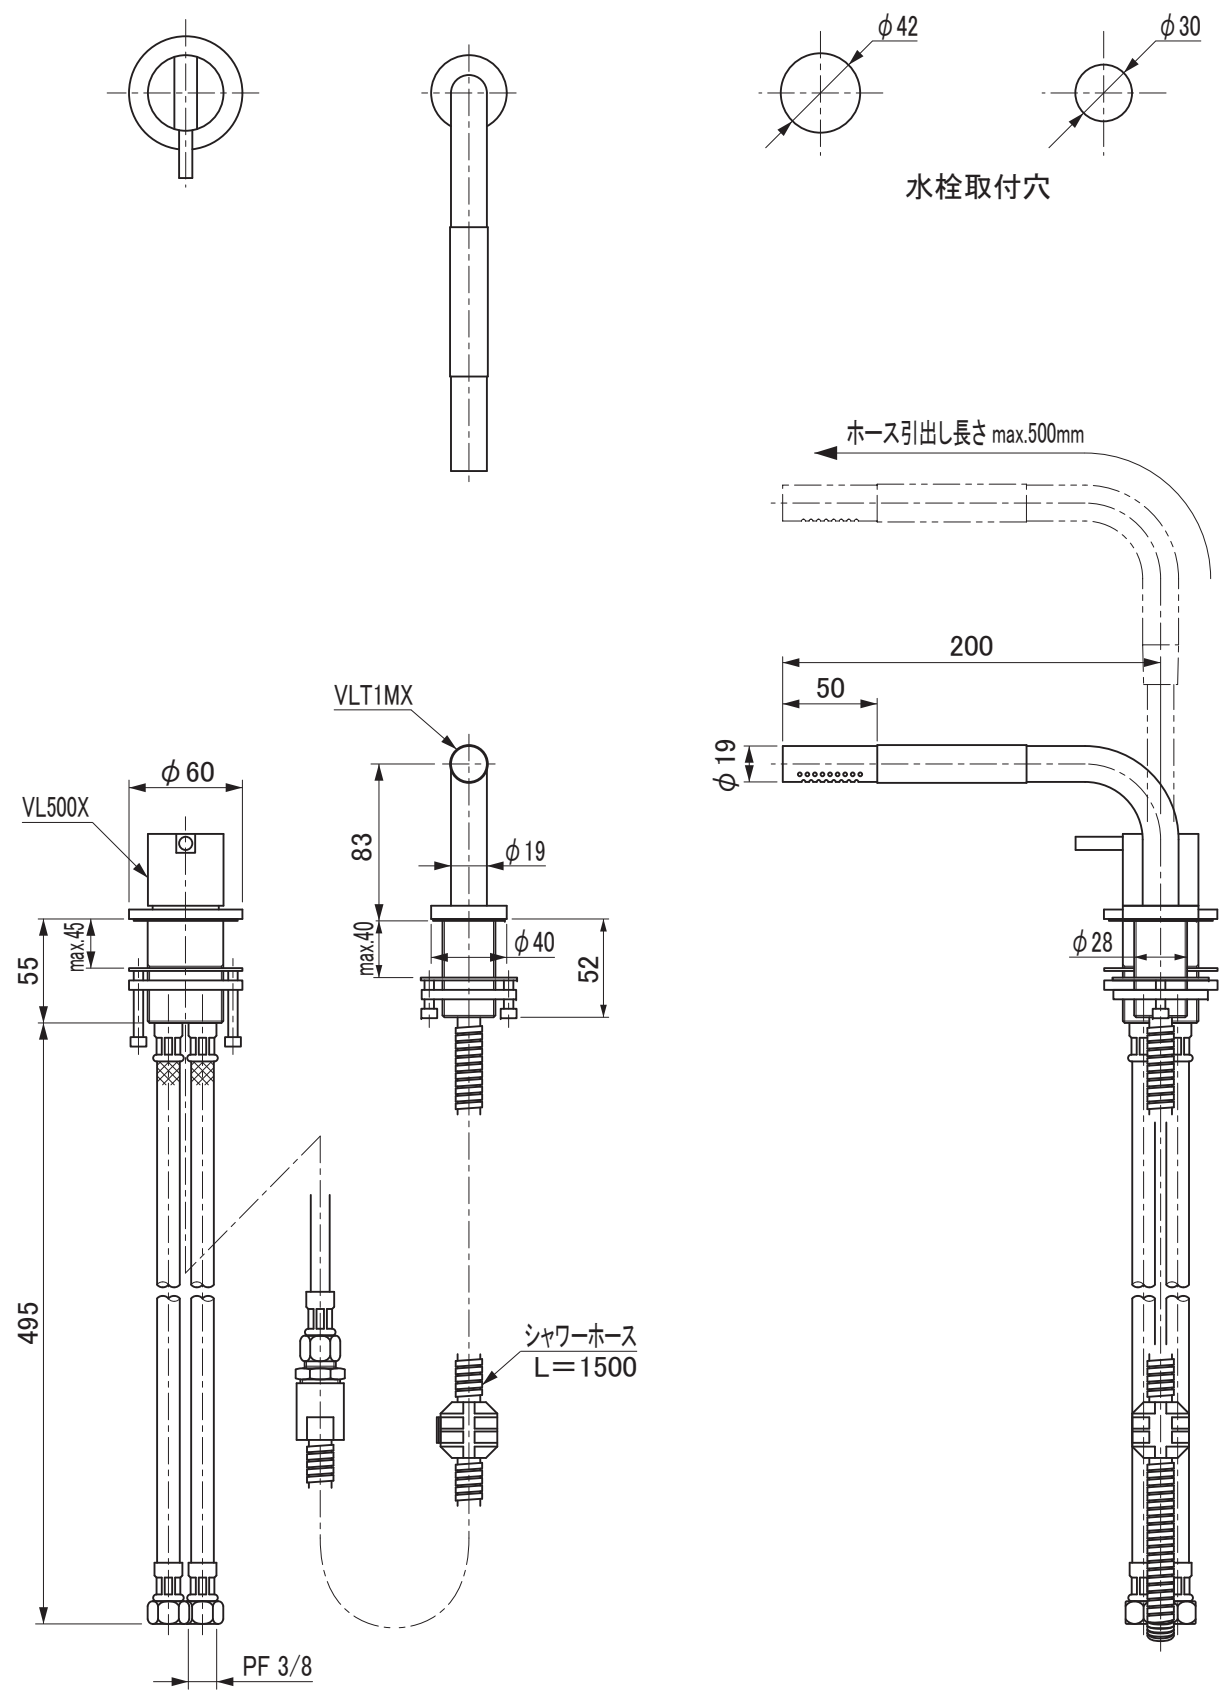

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差±20 (4) 水受トレイ(別売)が必要です。 (5) 商品を取り付ける前に必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (6) 使い勝手に応じて止水栓で適切な流量に調整してください。	

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 ボラ キッチン用湯水混合栓
製図 木場	検図 井田	日付 25.03.03	尺度 1 : 4	品番 VL500X+VLT1MX
備考 (社)日本水道協会認証品				図番 VL500XT1MX