


(注):色番号はカタログを参照ください。

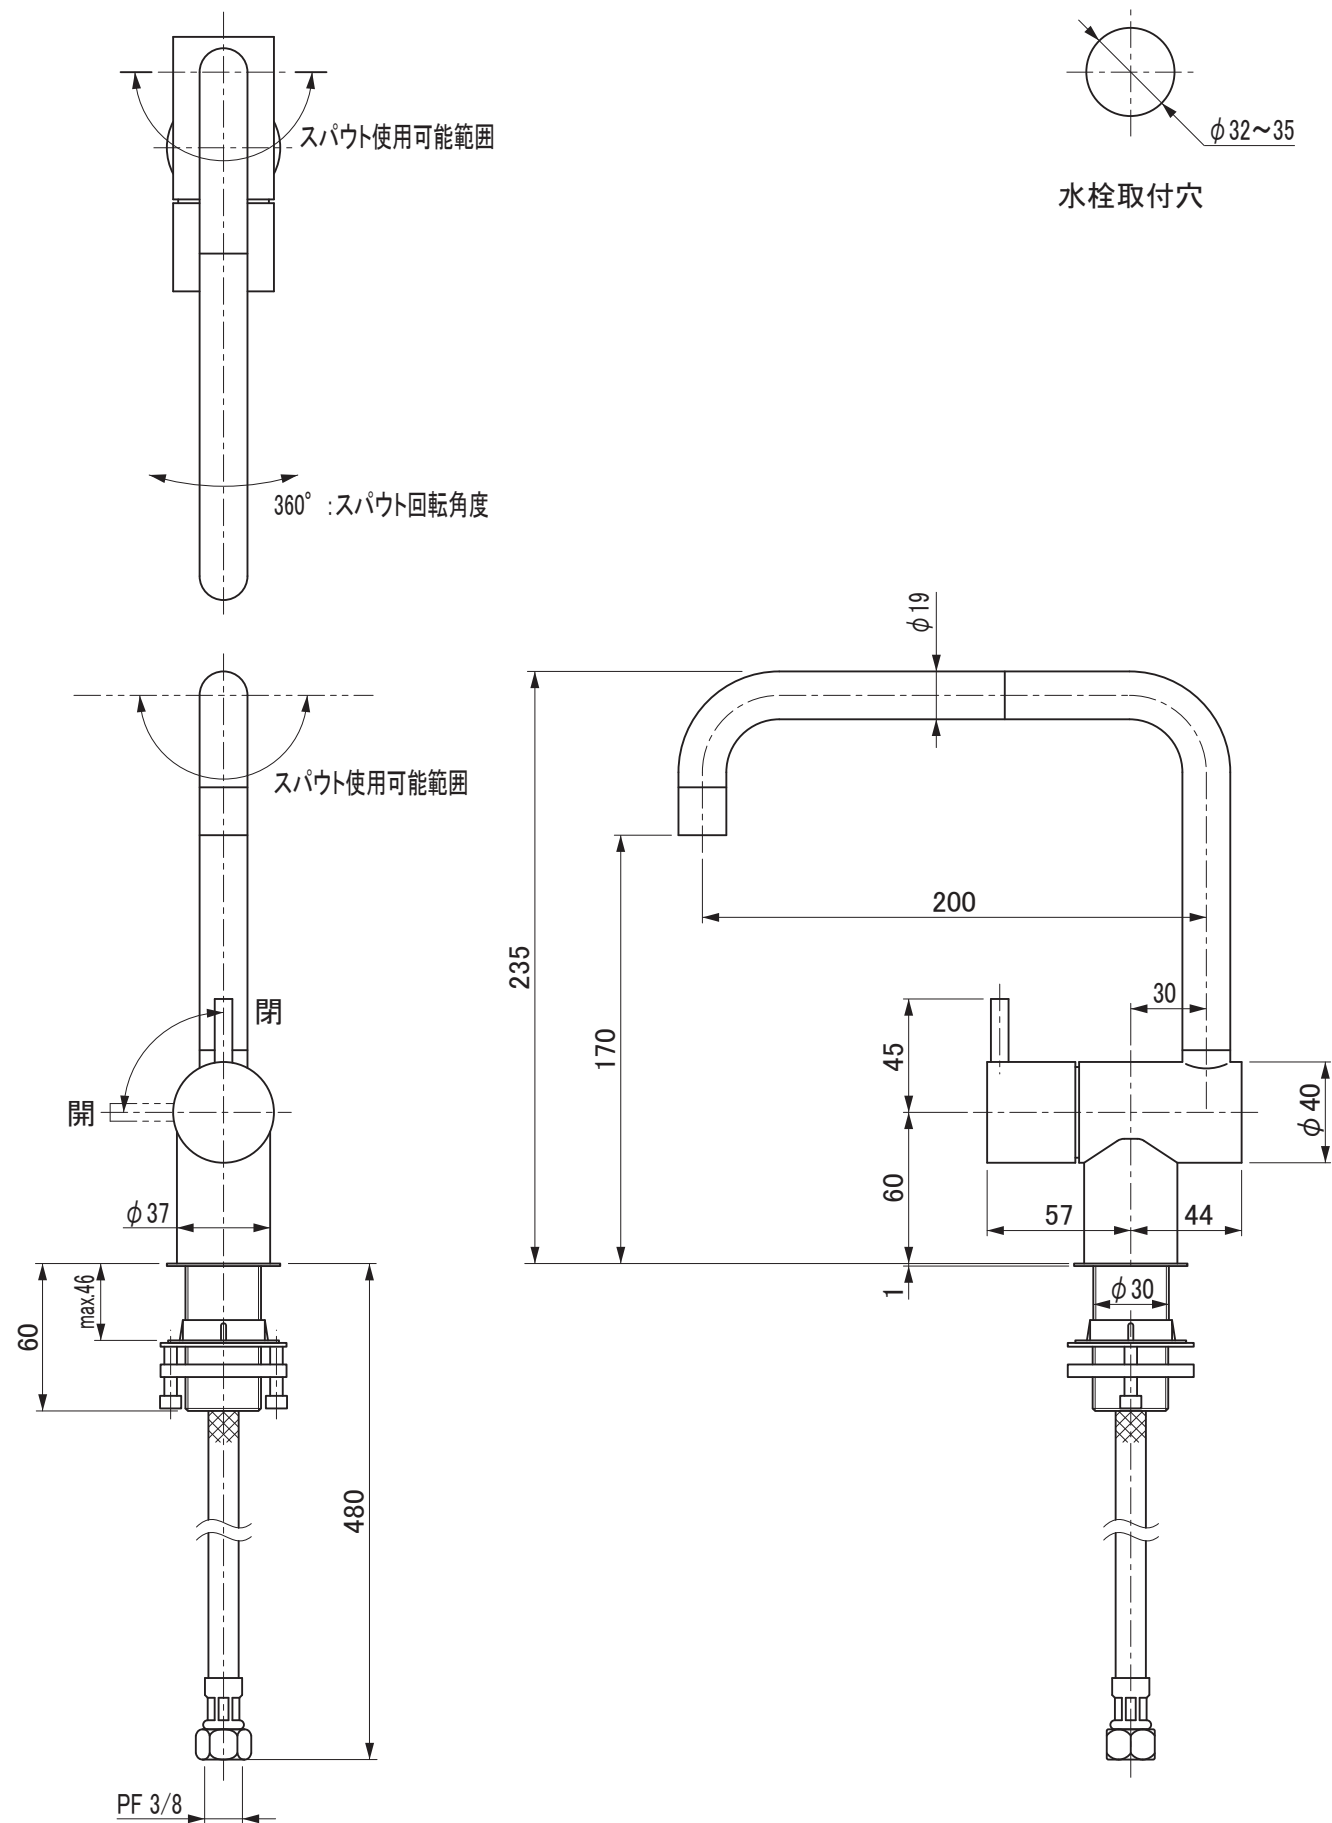

設置条件:ハンドルを正面(シンク及び洗面器側)に向けた状態で設置してください。

使用条件:スパウト操作は使用可能範囲内でご使用ください。範囲外で使用するとスパウトが抜けるおそれがあります。

用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(流動圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 ボラ キッチン用立水栓
製図 木場	検図 井田	日付 24.02.07	尺度 1 : 3	
備考 (社)日本水道協会認証品				品番 VLKV8CDA
				図番 VLKV8CDA