



＜壁穴開け寸法＞

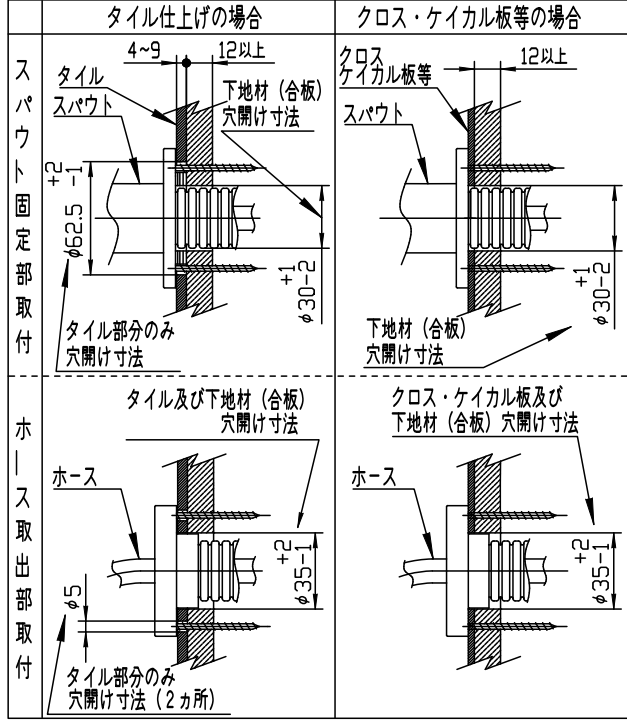

＜C D 管の固定＞

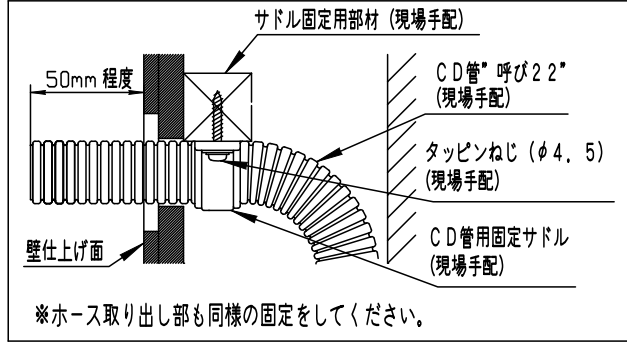

＜製品側給排水および配管接続情報＞

☒	タイトル	給水
①	給水/給湯	PJ 1/2

器 具 明 細		
品 番	品 名	数
DV235960	洗面器	1
CET1011	壁付自動水栓	1
CET9010R	自動水栓機能部	1
CER1201	排水金具	1

【製品情報】

＜壁付自動水栓＞＜自動水栓機能部＞
：水栓金具の吐水量は、状況に応じて止水栓で流量を調整してください。

＜自動水栓機能部＞
：給水・給湯には、最低必要水压 0. 0 5 M P a（流動時）を確保してください。（最高水压 0. 7 5 M P a 静止時）
：電源コードの長さ 0. 7 5 m
：消費電力 A C 1 0 0 V 作動時 0. 6 W（最大 5 W）

【工事情報】

＜洗面器＞
：カウンターと洗面器にマスキングテープを貼り、洗面器周りに防カビ性のシリコン系シーリング材（メジール）を充填してください。
：カウンター切込寸法は、承認図を参照願います。

＜壁付自動水栓＞
：給水ホースとセンサーコードを壁裏に通すために、壁仕上げ前に事前施工が必要です。＜C D 管の固定＞＜壁穴開け寸法＞をご参照ください。
：C D 管・サドル・タッピンねじをセットしたオプション品「T N 1 3 2」を品揃えています。
：ガラス・鏡・天然石には取り付けできません。

＜自動水栓機能部＞
：電源コンセントは、建築や器具との取り扱いなどにより、位置や口数を変更する場合は、電源コードの届く範囲に設置してください。
給水管などの結露水や使用時の水はねがからないよう配慮ください。
火災や感電の原因となります。
：最低作動流量に制限のある給湯機（瞬間式給湯機など）は使用できません（給湯機から湯が供給されないため、水しか出ません）

※：商品仕様・施工および建築条件などの詳細は、商品図面、施工説明書、刊行物などをご確認ください。
※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

CERA TRADING			単位 mm	現場番号
製図 恋塚	検図 井田	日付 24-10-09	尺度 1:20	見積番号
備考				図番 CR20241000276