



＜壁穴開け寸法＞

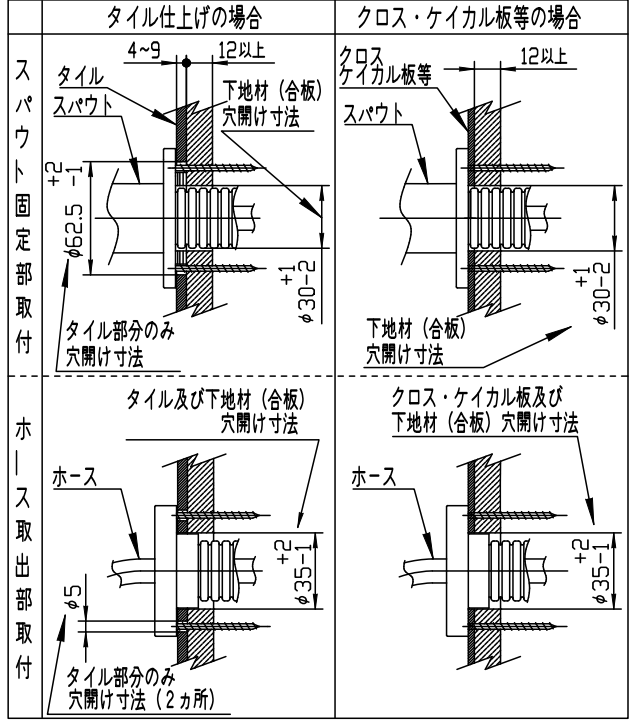

＜C D 管の固定＞

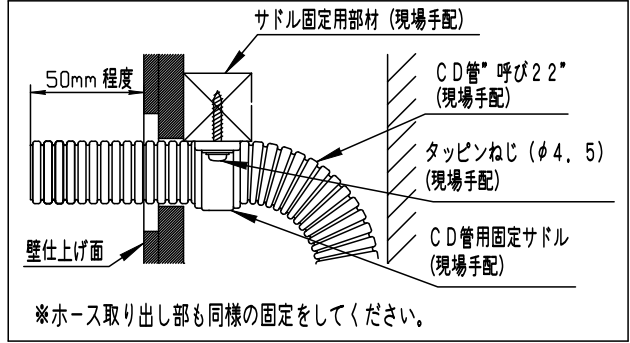

＜製品側給排水および配管接続情報＞

☒	タイトル	給水
①	給水/給湯	PJ 1/2

器具明細		
品番	品名	数
SB3004GN	洗面器	1
CET1011	壁付自動水栓	1
CET9010R	自動水栓機能部	1
CET740R	排水ヘッド部	1
CET540	排水金具	1
TU37DV21	取り付けボルト	1

【製品情報】

＜壁付自動水栓＞＜自動水栓機能部＞

：水栓金具の吐水量は、状況に応じて止水栓で流量を調整してください。

＜自動水栓機能部＞

：給水・給湯には、最低必要水压 0. 0 5 M P a（流動時）を確保してください。（最高水压 0. 7 5 M P a 静止時）

：電源コードの長さ 0. 7 5 m

：消費電力 A C 1 0 0 V 作動時 0. 6 W（最大 5 W）

【工事情報】

＜洗面器＞

：壁取付部には厚さ 3 0 m m 以上の補強木を入れてください。

：カウンターと洗面器にマスキングテープを貼り、洗面器周りに

防カビ性のシリコン系シーラ材（メジシル）を充てんしてください。

：カウンター切込寸法は、承認図を参照願います。

＜壁付自動水栓＞

：給水ホースとセンサーコードを壁裏に通すために、壁仕上げ前に事前施工が必要です。＜C D 管の固定＞＜壁穴開け寸法＞をご参照ください。

：C D 管・サドル・タッピンねじをセットしたオプション品「T N 1 3 2」を品揃えています。

：ガラス・鏡・天然石には取り付けできません。

：C D 管の取り付けは、取り付けボルトと干渉しないよう考慮してください

。

＜自動水栓機能部＞

：電源コンセントは、建築や器具との取り合いなどにより、位置や口数を変更する場合は、電源コードの届く範囲に設置してください。

給水管などの結露水や使用時の水はねがからないよう配慮ください。火災や感電の原因となります。

：最低作動流量に制限のある給湯機（瞬間式給湯機など）は使用できません（給湯機から湯が供給されないため、水しか出ません）

※：商品仕様・施工および建築条件などの詳細は、商品図面、施工説明書、刊行物などを確認してください。

※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

CERA TRADING		単位	現場番号
		mm	
製図	検図	日付	尺度
恋塚	井田	24-10-08	1:20
備考			図番
			CR20241000278